

# Ledeelementer

## Produktbeskrivelse

Taktila er en serie elementer i høy kvalitet som tåler hard bruk, og passer på steder det ferdes mye folk. Beregnet for innendørs bruk for å markere trapper, heiser, eller brukes som ledelinjer mellom viktige funksjoner i bygg. Anbefalt underlag er gulvbelegg, primet betong, flis, tregulv som ikke er oljet, og korthåret teppe. Elementene er produsert i kompositt plastmateriale tilsatt 15% glass for kraftig slitestyrke, og med en antiskli overflate. Festes til underlaget med kraftig 3M tape.

## Anvisninger for drift og vedlikehold

### Rengjøring:

Rengjøring av Taktila lededelementer utføres på samme måte som rengjøring av gulv. Her kan det brukes mopp, vaskemaskin eller lignende. Det bør ikke brukes vaskemaskin de første dagene etter montering. Taktila lededelementer tåler vanlige rengjøringsmidler, men hvis det er ekstra tilsmussede elementer anbefaler vi Fluren 37 fra Flügger AS. Her må man følge doseringsanvisningen til vaskemiddelleverandør. Skurebørste kan benyttes ved behov. Ikke bruk rengjøringsmidler direkte på elementene som inneholder akryliske limfjerningsforbindelser.


### Drift:

Taktila lededelementer er beregnet for normalt bruk innendørs i bygninger.


### Vedlikehold:

Det bør foretas en periodevis inspeksjon av Taktila lededelementer, dersom det skulle være noen som mangler eller er skadet skal de skiftes ut. Før man monterer på nytt element må gammelt lim på gulv fjernes og underlaget rengjøres godt. Her kan Taktila monteringsmaler benyttes.

### TAKTIL INDIKATOR LANG - 280mm

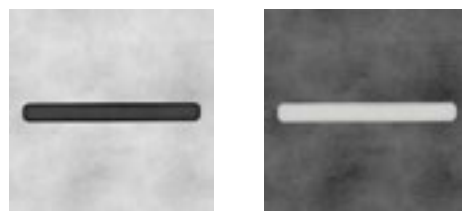

### TAKTIL INDIKATOR KORT - 120mm

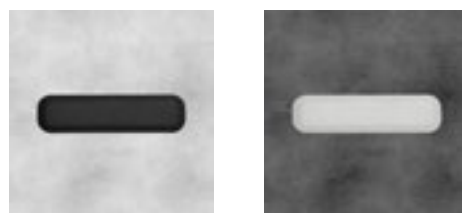

### TAKTIL KNOTT - Ø 30mm



**SKLISIKKERHET** R10 (Ihht. DIN 51130-2104)

**TAPE** 3M™ VHB™

**MATERIALE** PA 15%gf

**FARGER** ● NCS 8000-N ● NCS 3500-N

### Teknisk service:

# TAKTILA

TAKTILA AS

📍 TEGLGATA 5, 7502 STJØRDAL

📞 (+47) 455 10 500

✉️ POST@TAKTILA.NO

WWW.TAKTILA.NO

ORG.NO 917324239